

操作性の向上

カタログ仕様



- ・軽い力で開閉操作ができるオリジナルバタフライバルブを採用
- ・電子スロットル、アイドルスイッチに加え、ワンタッチで事前に設定した回転数を呼び出せるプリセットスイッチを新たに追加(オプション) 有
- ・4次キャッチャーの残水を利用し立ち上がりホース、主マンホール、フロートを簡易洗浄できる逆洗装置を搭載
- ・ハッチの開閉、ロックの誤操作を防止するインターロック機能を標準装備
- ・吸管受けは、全周巻き搭載可能なレイアウトでホース積み下ろし作業を容易化
- ・車両を汚れから守るフレームカバーを採用
- ・キャッチャ中央部に100L洗浄用水タンクを内蔵することによりデザイン性を向上
- ・ピクトグラムを活用したユニバーサルデザインで車両の状態が一目でわかるマルチモニター(オプション) 有





安全対策

- ・ハッチカバーの側面に出っ張りの少ない縦型LEDランプを採用し視認性を向上
- ・ハッチカバーの肩の角部を落とし、街路樹等に引っ掛けにくい形状に変更
- ・吸管受けにナンバープレート、バックカメラを内蔵しホースによる隠れを防止

主要諸元

4t車 理論風量50m³

架装型式		RB150PVDBG
車両寸法	全長	約6,060-6,280mm
	全幅	約2,180-2,200mm
	全高	約2,690-2,720mm
車両総重量		約7,970kg
タンク総容量		約2.7m ³
最大積載量		約2,130-2,200kg
ポンプ形状		ルーツプロア
理論風量		50m ³
最高真空度		-0.093MPa
排出方式		ダンプ式
ダンプ角度		約50°

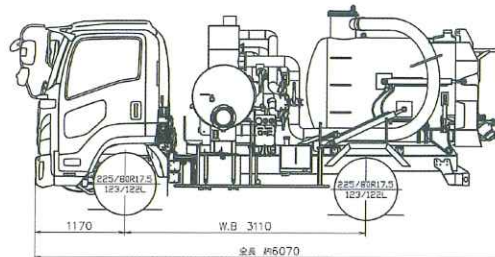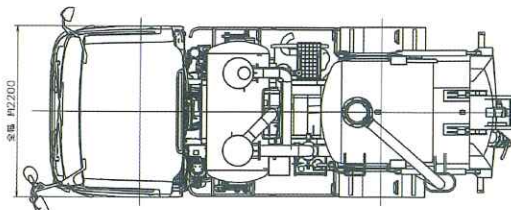

※この3面図は、ショートキャブ車で、(ベッドレス)になっています。

